


BioMaster® 4 Highline

MEIKO **GREEN**
WASTE SOLUTIONS



Echtes Powerpaket

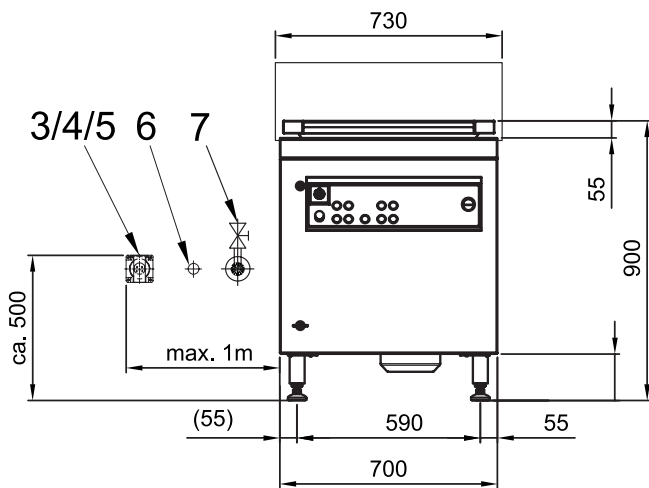

Standard
Einbauhöhe

BioMaster 4 Highline: Schluckt alles einfach weg.

- » Chassis komplett aus V2A, hochwertige Oberflächenbeschaffenheit
- » Standby- und Error-Funktion (Überhitzungsschutz)
- » Interne Füllstandsüberwachung mit Quittier-Funktion (80% / 100%)
- » Verschlussmechanismus mit Not-Halt-Funktion, zusätzlicher Not-Halt-Taster
- » Auslesefunktion Betriebsstunden etc.
- » Verarbeitungszyklus variabel einstellbar (Dauer in Sekunden)
- » Trinkwassermodul nach SVGW-Richtlinien
- » Grundbetriebsarten (Standardfunktionen, Pumpe, Start / Stopp usw.)
- » Integrierte Handbrause
- » Automatisches Reinigungsprogramm, Programmwahl „Standard“ & „Trocken“
- » Frequenzgesteuerte Pumpe und frequenzgesteuertes Mahlwerk
- » Wasserzähler mit Anti-Verstopfungs-Funktion
- » Frei programmierbare SPS-Steuerung
- » Kundenspezifische Verarbeitungsprogramme, Datenerfassung und -auslese
- » 150 mm Bodenfreiheit oder sockelbaufähig
- » Anbindbar an Tische und Hygienestationen

Technische Daten	
Abmessung (B x T x H)	450 x 700 x 850 - 950 mm
Maschinengehäuse	Komplett in Edelstahl V2A
Trichtervolumen	40 Liter
Leistung	≥ 1.000 kg / Stunde im Chargenbetrieb
Förderpumpe „BioPump®“	1,1 kW, max. 80 l / min.
Zerkleinerungseinheit	3 kW Bremsmotor, „Auto-Reverse“
Anschluss Transportleitung	Verschraubung PE d-63
Anschluss Kaltwasser	3/4“-Außengewinde
Prozesswasserzugabe	Automatisch, Wassermenge dosierbar
Stromanschluss	Festanschluss, 400 V, 500 Hz, 16 A, 4,5 kW Rechtsdrehfeld, Schutzschalter, Typ B 300mA
Elektrische Schutzklasse	IP 55
Geräuscentwicklung	≤ 70 db
Eigengewicht	170 kg
Zubehör	Entriegelungsschlüssel, 3Stk. Sammeleimer, patent. Zerkleinerungseinheit für Rüstabfälle, Trichteraufsatz als Spritzschutz