


BioMaster® 4 Plus

m
MEIKO **GREEN**
WASTE SOLUTIONS



Für Reste das Beste

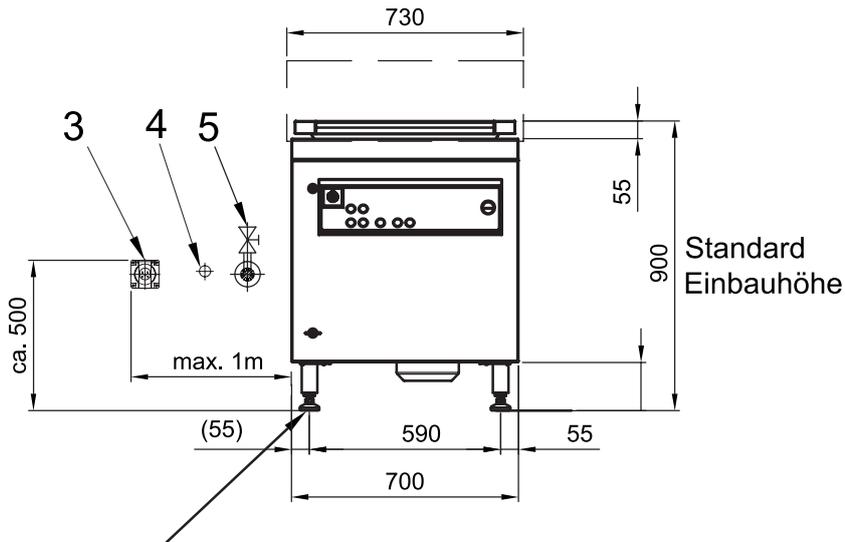

Höhe verstellbar +/- 35 mm
Fuss-Ø 40 mm

BioMaster 4 Plus: Das große Plus für Ihre Küche.

- » Chassis komplett aus V2A, hochwertige Oberflächenbeschaffenheit
- » Standby- und Error-Funktion (Überhitzungsschutz)
- » Interne Füllstandsüberwachung mit Quittier-Funktion (80% / 100%)
- » Verschlussmechanismus mit Not-Halt-Funktion, zusätzlicher Not-Halt-Taster
- » Auslesefunktion Betriebsstunden etc.
- » Verarbeitungszyklus variabel einstellbar (Dauer in Sekunden)
- » Trinkwassermodul nach SVGW-Richtlinien
- » Grundbetriebsarten (Standardfunktionen, Pumpe, Start / Stopp usw.)
- » 150 mm Bodenfreiheit oder sockelbaufähig
- » Anbindbar an Tische und Hygienestationen

Technische Daten	
Abmessung (B x T x H)	700 x 700 x 850 - 950 mm (Stellfüsse)
Maschinengehäuse	Komplett in Edelstahl V2A
Trichtervolumen	40 Liter
Leistung	≥ 1000 kg / Stunde im Chargenbetrieb
Förderpumpe „BioPump®“	1,1 kW, max. 80 l / min.
Zerkleinerungseinheit	3 kW Bremsmotor, „Auto-Reverse“
Anschluss Transportleitung	Verschraubung PE d-56
Anschluss Kaltwasser	¾“-Außengewinde
Prozesswasserzugabe	Automatisch, Wassermenge dosierbar
Stromanschluss	Steckdose CEE, 400 V, 500 Hz, 16 A, 4,5 kW Schutzschalter allstromsensitiv Typ B 300mA
Elektrische Schutzklasse	IP 55
Geräusentwicklung	≤ 70 db
Eigengewicht	170 kg
Zubehör	Entriegelungsschlüssel, 3Stk. Sammeleimer, patent. Zerkleinerungseinheit für Rüstabfälle, Trichteraufsatz als Spritzschutz